

**D A T E N B L A T T****SENIOR/S-1200 VA LP**

Vollautomatische Einwickelmaschine ("Plug and Play") für Langgüter mit niedriger bis mittlerer Produktionsleistung.

**Industrien/Anwendungen:**

Möbel, Türen, Fenster, Holzverpackung, Styropor-Blöcke, Polyurethan-Platten im Stapel, etc.

**Ihre Vorteile:**

- Hoher Rationalisierungsgrad
- Universell einsetzbar
- Unterschiedliche Produkte können beliebig gebündelt bzw. komplett verpackt werden
- Keine Produktbeschädigungen
- Sehr geringe Material- und Energiekosten
- Geräuscharmer Betrieb der Maschine
- Keine Rüstzeiten
- Modulare Bauweise
- Projektspezifische Fördertechnik
- Einbindung in Produktionslinien möglich

**Produktabmessungen:**

Breite: 100 - 900 mm

Höhe: 100- 900 mm

Länge: 850 mm bis unendlich

Max. Querschnittsdiagonale: 1.000 mm

## SENIOR/S-1200 VA LP

### Packmaterialien:

PE-Stretchfolie, VCI-Stretchfolie,  
PE-Folie, Krepp-Papier, etc.  
Breite: bis 250 mm  
Kerndurchmesser: 76 mm

### Spezifikationen:

Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe): 1.968 / 2.251 / 2.145 mm + 800 mm (Pressure Roll Up)  
Gewicht: ca. 2.500 kg  
Packmaterialbreite: max. 250 mm (Stretch Folie)  
Max. Geschwindigkeit: 10 m/min (frequenzgeregelt)  
Steuerspannung: 24 V DC  
Anschluss-Spannung: 400 V - 50 Hz, 3 Phasen  
Stromverbrauch: ca. 5 KW  
Geräuschpegel: < 79 db  
Kopf-Ring: fixierte Höhe, Durchmesser: 1.200 mm  
Förderanlagenhöhe: 900 mm  
Materialzuführung / - abzug: motorisierte Bandförderanlage  
Luftzuführung: 6 bar, trockene Luft  
Maschinenbedienung: Touch-Bildschirm  
Komponenten: SIEMENS Frequenzumrichter, FESTO Pneumatik  
Wickelprogramme: 1 Programm serienmäßig eingeschlossen

### Die Technik:

- Automatische Abschneide- und Klemmvorrichtung für das Packmaterial
- Automatische Produkterkennung
- Automatischer, motorischer Produkttransport mittels Gurtförderer
- Pneumatische Andrückrollen im Ein- und Auslaufbereich der Maschine
- Schnellwechsellvorrichtung für Packmaterialrollen
- Einstellbare Transportgeschwindigkeit mittels Frequenzumwandler
- Stufenlos einstellbare Folienspannung /-vorreckung
- SPS-gesteuert (Siemens)
- Bedienung über Touch-Panel
- 1 Wickelprogramm eingeschlossen

### Optionen:


Signalaustausch bei Inline Anlagen.  
Auch als Totalpack (6-Seitenverpackung) erhältlich.

### Weitere Merkmale:

Die Maschine ist CE- Konform und entspricht den neuesten Maschinenrichtlinien.

**SENIOR/S-1200 VA LP**

**Maschinenlayout (Beispiel):**

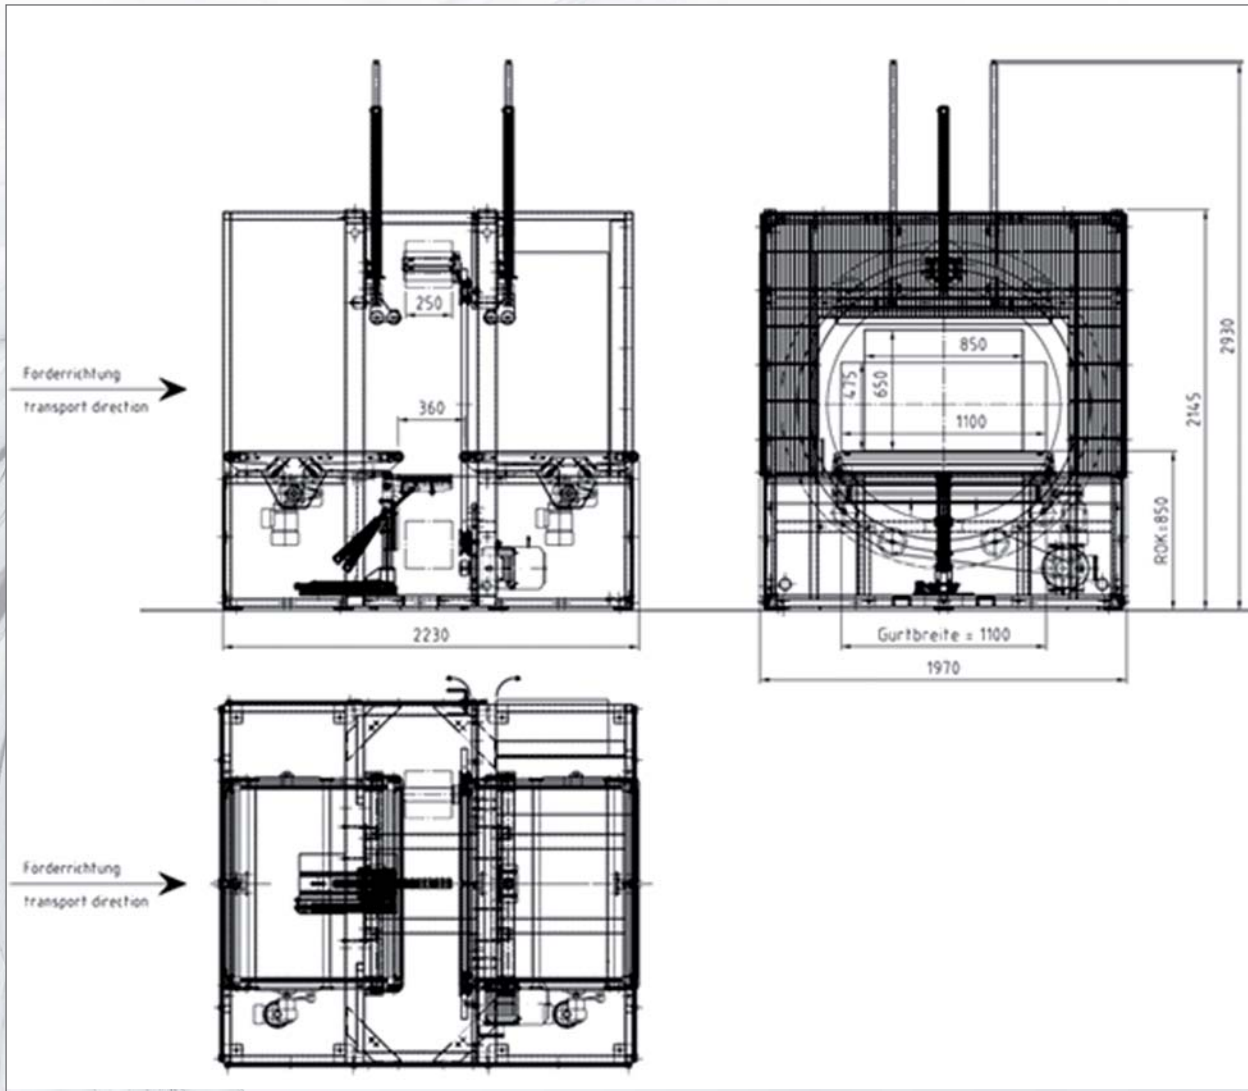

(Technische Änderungen vorbehalten)